


SR

Stage →


3F Front Side

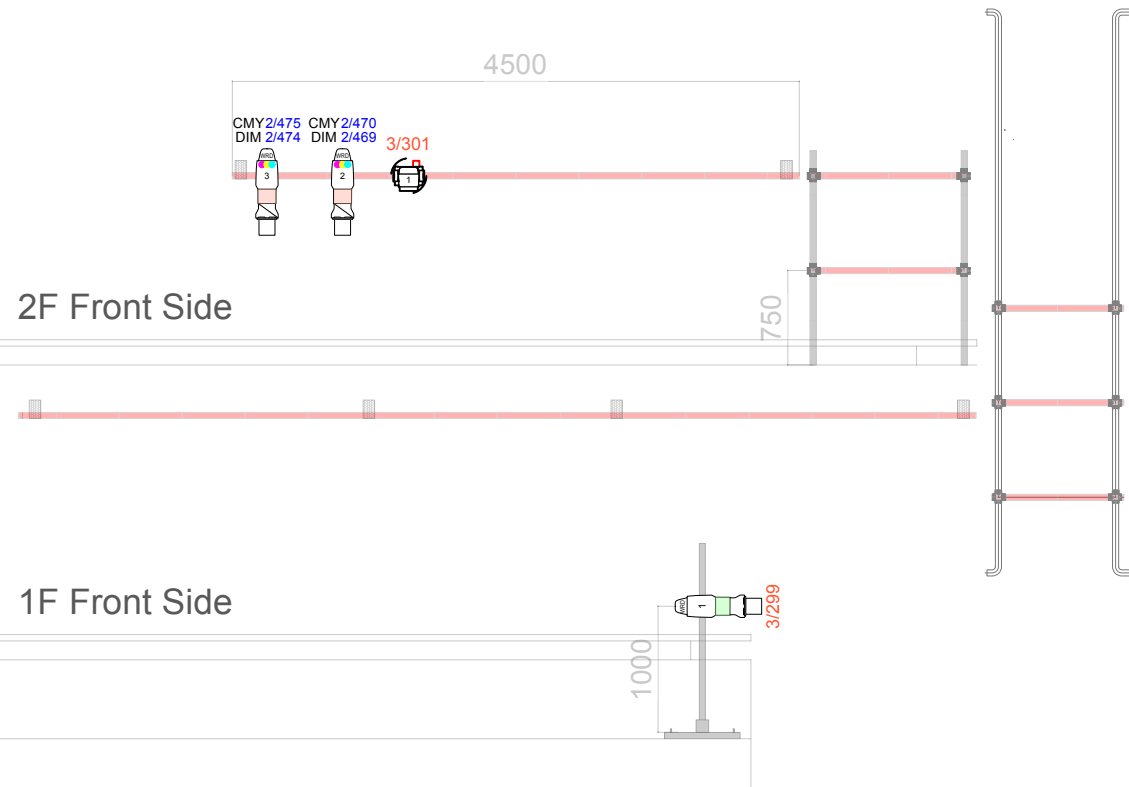

SL

← Stage


3F Front Side

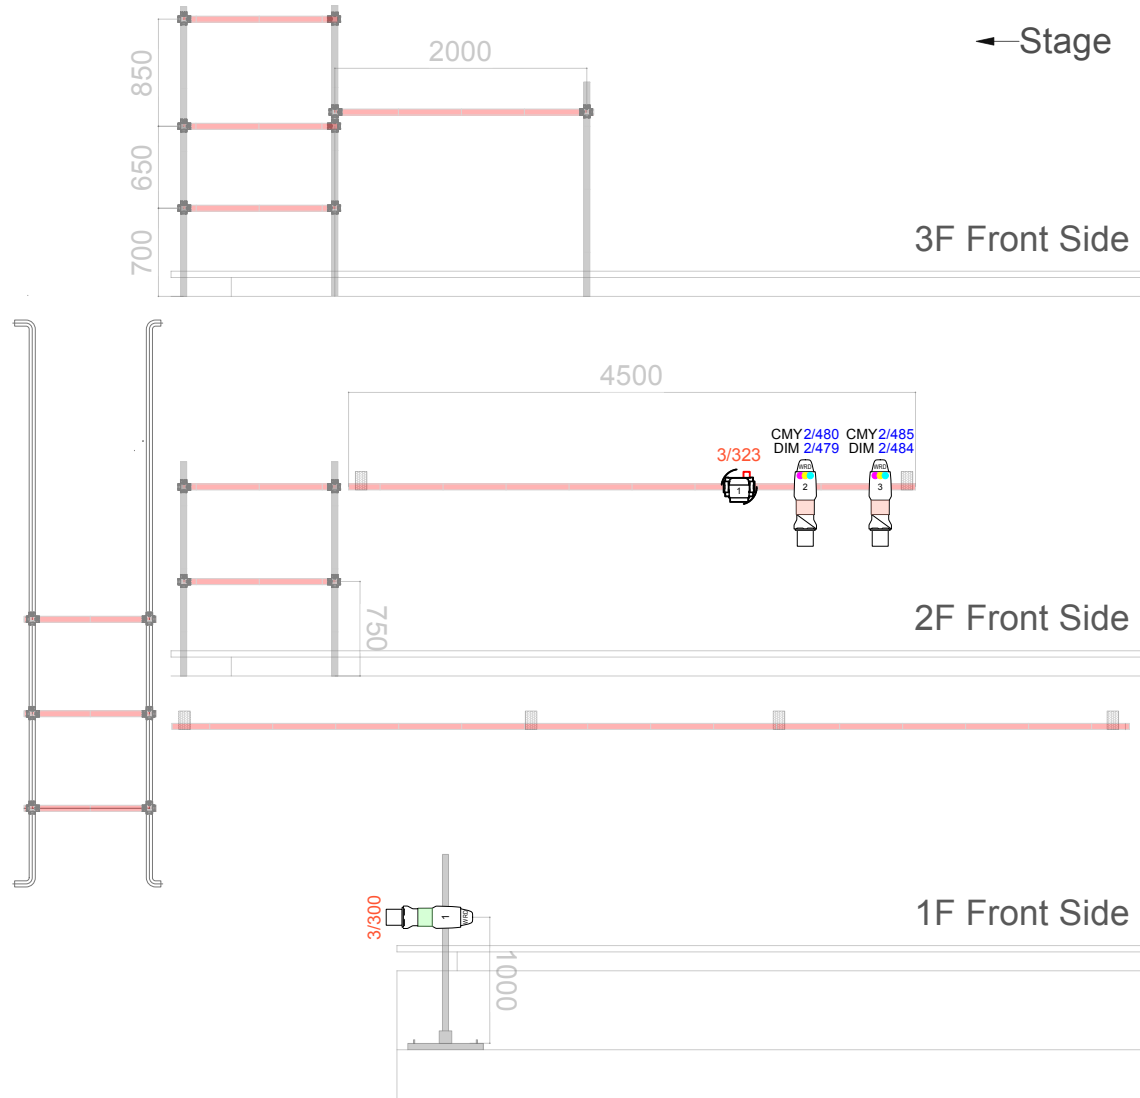

KEY

Instrument / Watt / Weight	QYT
Robin beam 150 220W / 5.72 kg / 22CH	2 EA
Seachanger Source 4WRD 26deg 155W / 9.05 kg / 5CH	6 EA
Source 4WRD 36deg 155W / 7.28kg	2 EA
Source 4WRD 15-30deg 155W / 9.5kg	6 EA
Source 4WRD 25-50deg 155W / 8.64kg	6 EA

TYPICAL

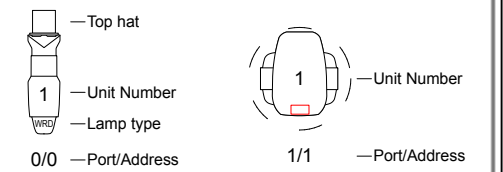

NOTE

- 명동예술극장 기본 조명 배치 도면입니다.
- Front Side 상, 하수 규격 및 배치는 동일합니다.
- 조명기를 이동하여 사용한 후에는 원상복구 해야합니다.



국립극단
NATIONAL THEATER
COMPANY OF KOREA

LIGHT PLOT

FOH GROUND PLAN

SCALE : NONE

Theatre : MYEONGDONG THEATER

DATE : 2026.08.01

Drawing By : NTCK LIGHTING

Drawing no.

1
of 2

발코니 계단 설치로 조명행잉 시 확인

2F Balcony

3F Balcony

